


Overzicht en technische gegevens:

	2 circuits	3 circuits
Nominale breedte	DN25	DN25
Gewicht	6,0 kg	9,0 kg
k_{vs} -waarde	12,0	13,0
Afmeting A	460 mm	710 mm
Afmeting B	105 mm	230 mm
Afmeting C	500 mm	750 mm
Max. toelaatbare bedrijfstemp.	+ 110° C	+ 110° C
Max. toelaatbare bedrijfsdruk	6 bar	6 bar

Montagetips:

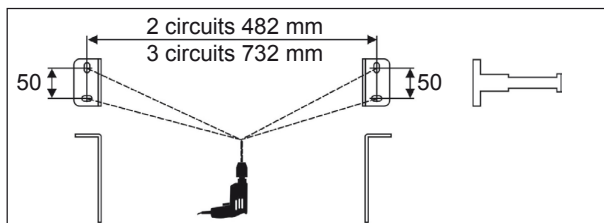

De verdeler is door 3 aansluitstukken aan de kant van de ketel draai- of verplaatsbaar voor aanpassing aan de voorloop aan de kant van het verwarmingscircuit.



Afvoer en recycling



De aansluitingen voor stroom en gas alsmede het koudemiddelcircuit bij oude toestellen mogen uitsluitend door ter zake kundig vakpersoneel worden gescheiden!

- Materiaal dient principieel overeenkomstig de actuele voorschriften inzake milieubeschermings-, recycling- en afvalverwerkingstechniek te worden afgevoerd.
- Oude toestellen en apparatuur, slijtdelen, defecte componenten alsmede vloeistoffen en oliesoorten, welke een gevaar vormen voor het aquatisch milieu dienen in overeenstemming met de wetgeving inzake afvalverwerking bij een milieuvriendelijke afvalverwerking of een recyclingcentrum te worden ingeleverd.

Zij mogen in geen geval via het normale huisvuil worden afgevoerd!

- Voert u verpakkingen van karton, recyclebare kunststoffen en vulmateriaal van kunststof milieuvriendelijk via dienovereenkomstige recyclingsystemen of containerparks af.
- Neemt u de respectievelijke landspecifieke of lokale voorschriften in acht a.u.b.