


## **Wolf CFL- Comfort-Plafond WTW-HR unit ook met koelmodule**

De CFL is door zijn lage hoogte en geluidsniveau op zeer veel plaatsen inzetbaar. De CFL-WTW is een toe- en afvoerunit met een **aluminium tegenstroomplatenwisselaar** met rendementen tot 90% en **bypass** voor vrije koeling/nachtventilatie. Daarnaast is de CFL leverbaar als toevoerunit met verwarmingsbatterij of als afvoerunit. Van iedere variant zijn de capaciteiten 1.000 m<sup>3</sup>/h, 1.500 m<sup>3</sup>/h of 2.200 m<sup>3</sup>/h.

De units kunnen worden uitgebreid met een **naverwarmer**, geluiddempers en worden geleverd met regeling. De CFL-WTW kan tevens worden voorzien van een ModBus, BacNet of LON communicatiemodule.

De nieuwe **koelmodule** kan uitgevoerd worden met gekoeld water of direct-expansie warmtewisselaar. Om een optimaal binnenklimaat en eenvoudig onderhoud te garanderen voldoet de CFL aan de **hygiëne richtlijn VDI 6022**. De **EC-ventilator motoren** reduceren het stroomverbruik en zijn tevens traploos regelbaar.

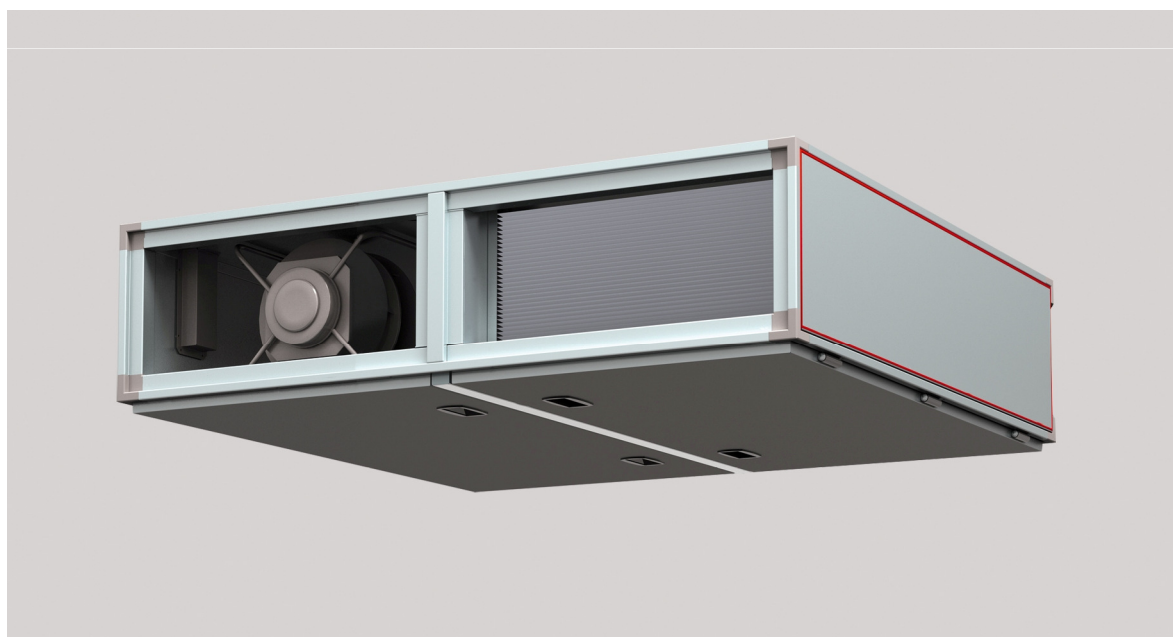

Op de Wolf website vindt u calculatiesoftware waarmee u de exacte technische specificaties en maatschetsen (PDF of AutoCAD) kunt verkrijgen op basis van uw eigen selectie.

Met Wolf optimaal op de toekomst voorbereid: Vraag uw Wolf verkoopadviseur naar meer informatie of bezoek onze website: [www.wolf-energiesystemen.nl](http://www.wolf-energiesystemen.nl)

