




Wolf CFL- Comfort-Plafond WTW-HR unit

Wolf Klimatechniek heeft het assortiment WTW-HR units, zoals de CGL en CKL, uitgebreid met een plafonduitvoering: de CFL.

De CFL is door zijn geringe hoogte, laag geluidsniveau en design op zeer veel plaatsen inzetbaar en is verkrijgbaar in verschillende uitvoeringen. De CFL-WRG is een toe- en afvoerunit met een tegenstroomplatenwisselaar met rendementen tot 90% en heeft een bypass voor vrije koeling/nachtventilatie. Daarnaast is de CFL leverbaar als toevoerunit met verwarmingsbatterij of als afvoerunit. Van iedere variant zijn de capaciteiten 1.000 m³/h, 1.500 m³/h of 2.200 m³/h. De units kunnen worden uitgebreid met naverwarmers en geluiddempers en worden geleverd met regeling. De CFL-WTW kan tevens worden voorzien van een ModBus, BacNet of LON communicatiemodule. Om een optimaal binnenklimaat en eenvoudig onderhoud te garanderen voldoet de CFL aan de VDI 6022, hygiëne richtlijn. De EC-ventilator motoren reduceren het stroomverbruik en zijn tevens traploos regelbaar. Zo wordt een optimale luchtkwaliteit en comfort gerealiseerd tegen minimale energiekosten.

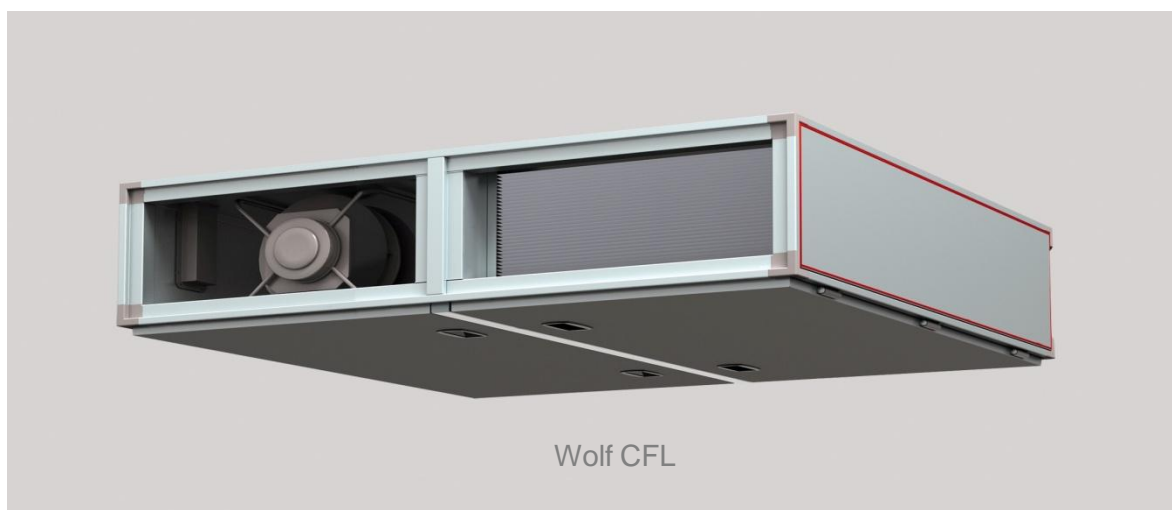

Met Wolf optimaal op de toekomst voorbereid: Vraag uw Wolf verkoopadviseur naar meer informatie of bezoek de website www.wolf-klimaattechnik.nl